

**SHTOK.**  
SHTOK.RU

ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»  
125009, Москва, Осенний бульвар,  
д. 1А  
+7 (495) 223-32-10  
info@shtok.ru

**SHTOK.**  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации	-15...+40°C
Температура транспортировки	-25...+50°C
Относительная влажность	20- 90 % без конденсата
В случае нахождения изделия при температурах ниже -15°C перед началом работы необходимо выдержать изделие 3 часа при температуре выше +10°C.	
Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять в специально отведенном для этого месте.	
<ul style="list-style-type: none"><li>• После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;</li><li>• Не допускайте ударов по инструменту и его падения;</li><li>• Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;</li><li>• При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозийной смазкой.</li></ul>	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации.	
Дата продажи	<input type="text" value="d"/> <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="y"/> <input type="text" value="y"/>
Место штампа	
ВАШ ПОСТАВЩИК	



Ваш поставщик

Официальный дилер торговой марки SHTOK в России




**ООО «Асконта»**  
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический, пер., д.1, корп.2, БЦ "Ракурс", оф.310.  
Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00  
Тел.: +7(812)313-20-14 многоканальный  
Тел.: +7(911)989-00-36 (Telegram, Viber, WhatsApp)  
Email: zakaz@askonta.ru [www.askonta.ru](http://www.askonta.ru)

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
Устройство для снятия изоляции

Арт. 06005  
**СИ-30**

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство для снятия изоляции СИ-30 предназначено для разделки пластиковой изоляции кабелей общим сечением 120-300 мм.

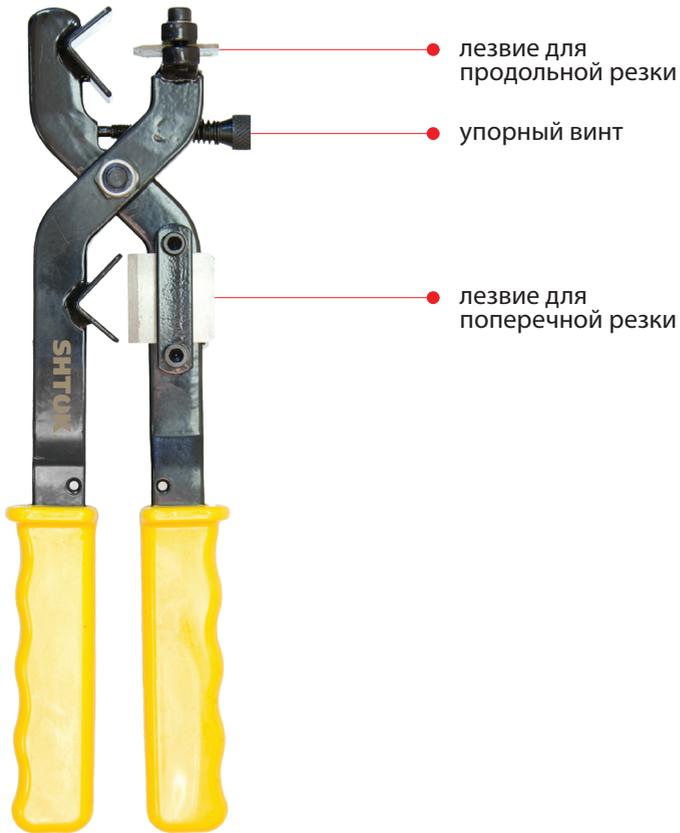

## Внимание!

Инструмент не предназначен для работы под напряжением!

Не допускается резка металлической брони, экрана!

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации необходимо тщательно смазать инструмент смазкой, соответствующей условиям работы.

Инструмент СИ-30 позволяет снимать изоляцию, разрезая ее вдоль и поперек оси кабеля. Регулировкой упорного винта выставьте необходимую глубину прорезания изоляции кабеля. Расположите кабель на упоре, и, сжимая ручки, производите пошаговую резку изоляции в выбранном направлении.



продольная резка изоляции



поперечная резка изоляции

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании инструментом необходимо соблюдать отраслевые и производственные меры безопасности. Несоблюдение требованиям технических характеристик инструмента приведет к выходу его из строя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Рабочие диаметры кабеля, мм	15-30
2	Рабочие сечения кабеля, мм <sup>2</sup>	120-300
3	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	325x75x50
4	Масса, кг	0,8

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Инструмент СИ-30	шт.	1
2	Запасные лезвия	шт.	1
3	Сумка для переноски и хранения	шт.	1
4	Паспорт	шт.	1