

SHTOK.
SHTOK.RU

ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
125009, Москва, Осенний бульвар,
д. 1А
+7 (495) 223-32-10
info@shtok.ru

SHTOK.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации	-15...+40°C
Температура транспортировки	-25...+50°C
Относительная влажность	20- 90 % без конденсата
В случае нахождения изделия при температурах ниже -15°C перед началом работы необходимо выдержать изделие 3 часа при температуре выше +10°C.	
Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять в специально отведенном для этого месте.	
<ul style="list-style-type: none">• После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;• Не допускайте ударов по инструменту и его падения;• Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;• При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозийной смазкой.	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации.	
Дата продажи	<input type="text" value="d"/> <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="y"/> <input type="text" value="y"/>
Место штампа	
ВАШ ПОСТАВЩИК	



Ваш поставщик

Официальный дилер торговой марки SHTOK в России



ООО «Асконта»

Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический, пер., д.1, корп.2, БЦ "Ракурс", оф.310.

Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Тел.: +7(812)313-20-14 многоканальный

Тел.: +7(911)989-00-36 (Telegram, Viber, WhatsApp)

Email: zakaz@askonta.ru

www.askonta.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Инструмент для снятия изоляции
с силовых кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена


Арт. 06004

СИ-90

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Инструмент для снятия изоляции с силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена СИ-90 предназначен для удаления полупроводящего слоя и изоляции из сшитого полиэтилена на силовом кабеле типов АПвВ, ПвВ, АПвП, ПвП, ПвВГ и т.п.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

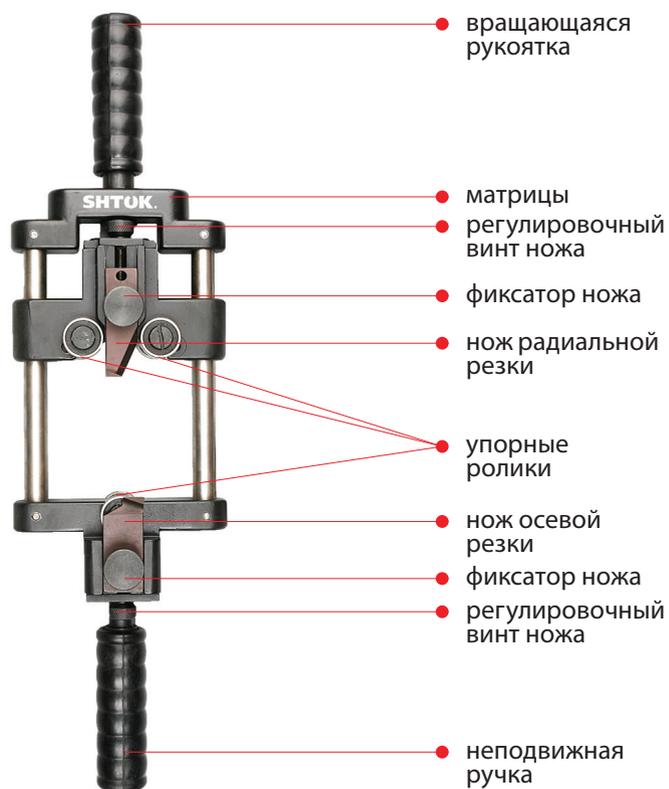

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вращая регулируемую рукоятку, установить инструмент на кабеле таким образом, чтобы упорные ролики плотно облегли поверхность кабеля, позволяя в то же время вращать инструмент. Для установки инструмента на кабеле большого диаметра может понадобиться переставить упорные ролики-подшипники в резервные отверстия на подвижной планке.

2. С помощью регулировочного винта и фиксатора укрепите соответствующий режущий нож для осевой (снятие полиэтилена) либо радиальной (снятие полупроводящего слоя) резки, углубив его в материал кабельной изоляции на необходимую глубину. Для качественной резки и продления ресурса ножей рекомендуется установить толщину снимаемого слоя полиэтилена в 1 мм.

3. Вращая инструмент по спирали, произвести последовательную резку изоляции на соответствующую ширину (глубину).

Инструмент позволяет производить одновременную резку изоляции обоими ножами, как в радиальном, так и в осевом.

Внимание!

Инструмент не предназначен для работы под напряжением!

Не допускается резка металлической брони, экрана, а также изоляции иного типа, нежели указано в инструкции!

Перед началом эксплуатации необходимо тщательно смазать инструмент смазкой, соответствующей условиям работы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании инструментом необходимо соблюдать отраслевые и производственные меры безопасности. Несоблюдение требованиям технических характеристик инструмента приведет к выходу его из строя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Минимальный диаметр кабеля, мм	40
2	Максимальный диаметр кабеля, мм	90
3	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	500x137x80
4	Масса, кг	2,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Инструмент СИ-90	шт.	1
2	Кейс для переноски и хранения	шт.	1
3	Запасной нож для осевой резки	шт.	1
4	Запасной нож для радиальной резки	шт.	1
5	Паспорт	шт.	1