

## Прямой (линейный) кабельный ролик РПП120 для кабеля Ø до 120мм


**Ролик кабельный прямой (линейный) РПП120** применяется при прокладке кабеля диаметром до 120мм на прямых участках кабельной трассы и устанавливается в открытой траншее, на кабельных лотках или полках, а также на эстакадах и в местах с ограниченным пространством. Ролик оснащен алюминиевым валиком смонтированном на закрытых шарикоподшипниках.

Алюминиевый валик кабельного ролика РПП120 особой формы лучшим образом центрирует положение кабеля на кабельном ролике, что обеспечивает более устойчивое положение ролика и защиту от внешних повреждений кабеля при его протяжке.

Рама прямого (линейного) кабельного ролика РПП120 имеет отверстия по периметру 10мм для его фиксирования и акнкеровки.



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
12113	РПП120	до 120	200	265x200x140	3,35

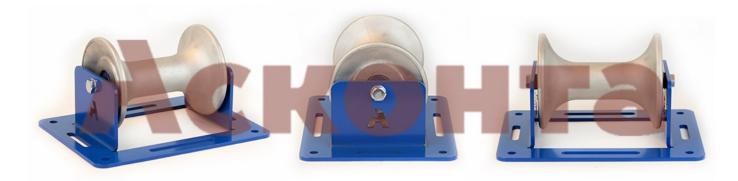

Чтобы заказать ролик прямой (линейный) РПП120 для кабеля ∅ до 120мм позвоните по телефону +7(812)313-20-14 или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru

