


Монтажные чулки для СИП с одной петлей

Монтажный чулок для СИП с одной петлей предназначен для временного захвата несущей жилы или на пучка СИП2, СИП3, СИП4 при монтаже воздушных линий электропередачи 0,4-1кВ, 6-35кВ. Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата монтажного чулка препятствует повреждению изоляции СИПа и сползанию монтажного чулка в процессе раскатки. Изготовлен из стального оцинкованного троса высокой износостойкости.



Артикул	Модель	Ø СИП, мм	Размер Б, мм	Размер А, мм	Разрывная нагрузка, кН	Вес, кг
20100	ЧМ20	10-20	900	6,0	20	0,250
20101	ЧМ30	20-30	900	6,0	30	0,300
20102	ЧМ40	30-40	900	8,5	50	0,650
20103	ЧМ50	40-50	900	8,5	50	0,600
20104	ЧМ65	50-65	900	10,5	80	0,950
20105	ЧМ80	65-80	900	10,5	100	1,250

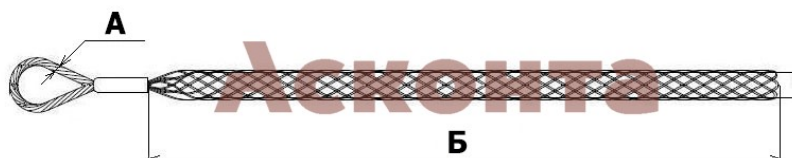

Краткий порядок использования монтажного чулка с одной петлей:



Монтажный чулок (поз.3) устанавливается на жилу(ы) с торца на всю длину монтажного чулка. Провод должен быть очищен от смазки и грязи, во избежание сползания монтажного чулка в процессе протяжки. После установки монтажного чулка на провод его необходимо зафиксировать биндажом, как показано на схеме (поз.4). Далее, посредством вертлюга (компенсатора вращения, поз.2), соединяем петли монтажного чулка и троса лидера (поз.1). Вертлюг компенсирует возможное вращение, вызванное натяжением троса лидера и предотвращает кабель от перекручивания.

Чтобы заказать монтажные чулки с одной петлей
позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru