


6. Инструкция по сборке палатки «Кабельщик»

А) Сборка каркаса

- 1) Колено крестовины в сборе поз.1 соединить с коленом гнутым поз.4 с помощью штыря и паза. Повторить 4 раза.
- 2) Колено-ножку поз.2 соединить с помощью резьбы с коленом поз.3. Повторить 4 раза.
- 3) Колено в сборе поз.2, 3 соединить с помощью резьбы с коленом гнутым поз.4. Повторить 4 раза.
- 4) Две стяжки резьбовые поз.6 соединить с помощью резьбы со вставкой поз.5. Повторить 2 раза.
- 5) Стяжку поз.8 соединить с помощью резьбы со стяжкой резьбовой поз.6. Повторить 2 раза.
- 6) Собранные стяжки установить в трубки на коленах гнутых и установить фиксирующую скрепку(стопор) поз.9. Повторить 8 раз. Размер натяжения регулировать с помощью резьбы.

Б) Установка тента на каркас

- 1) Тент палатки разложить рядом с каркасом, по его длинной стороне.
- 2) Перебросить край тента через каркас. Совместить центр тента со штырём на крестовине каркаса.
- 3) Расправить тент на каркасе палатки. Прикрепить тент палатки к каркасу с помощью ремней и пряжек. Ремнями (для натяжения по углам) натянуть тент.
- 4) В петли и люверсы по периметру тента вставить металлические колышки; вбить колышки в грунт. С наружной стороны с помощью шнуров произвести натяжку тента и закрепить шнуры на колышках.

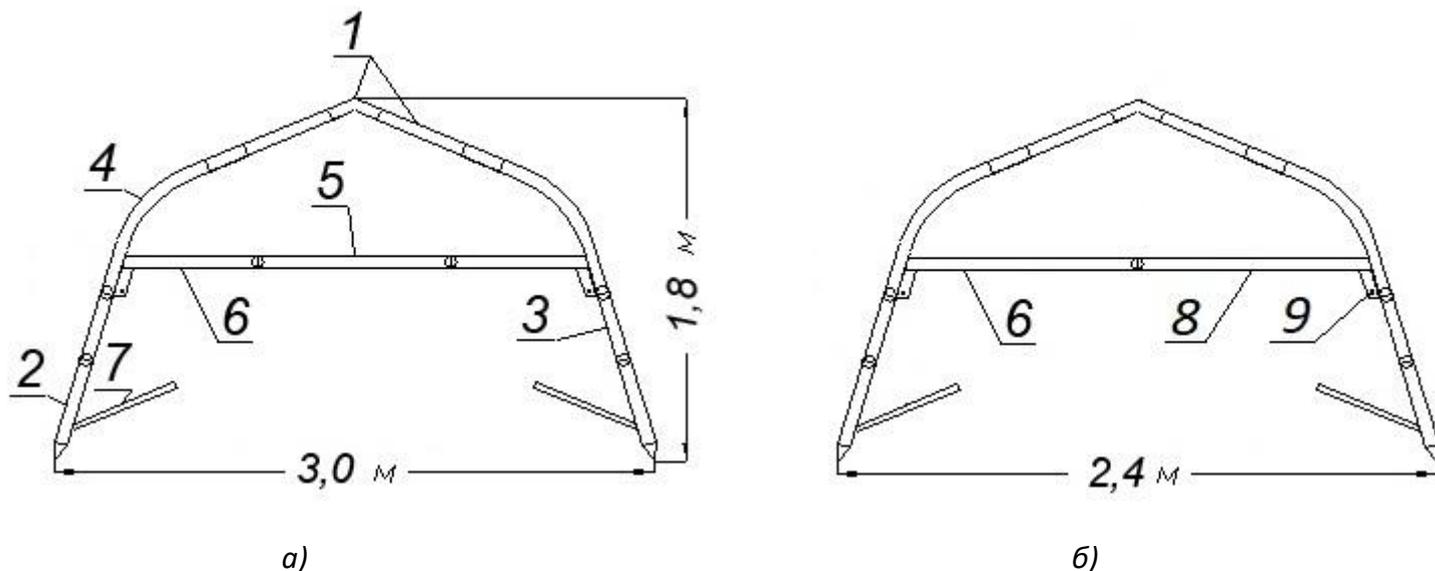

Где:

Поз.	Наименование	Количество, шт
1	Крестовина, изделие в сборе	1
2	Колено-ножка	4
3	Колено	4
4	Колено гнутое	4
5	Вставка	2
6	Стяжка резьбовая	6
7	Ремень для натяжки	4
8	Стяжка	2
9	Скрепка (стопор)	8

Рисунок 1 – Палатка «Кабельщика». Каркас без тента: а) вид сбоку (со стороны окон на тенте); б) вид спереди (со стороны входа).



НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ООО «Нижегородский завод электромонтажных инструментов»

Палатка «Кабельщик» Паспорт и инструкция по сборке.

1. Назначение изделия

Палатка предназначена для защиты людей и оборудования от атмосферных осадков на время проведения электромонтажных работ (в т.ч. монтажа кабельных муфт и волоконно-оптических линий связи-ВОЛС).

2. Технические характеристики

Палатка представляет собой сборный металлический каркас без дна, на который крепится брезентовый тент.

Габаритные размеры палатки (высота, ширина, глубина) 1800X2400X3000 мм

Масса палатки 19,2 кг.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Тент брезентовый	1
Каркас металлический, в сборе	1
Чехол для каркаса	1
Колышки в чехле (20 шт.)	1
Шнур капроновый (20 м.)	1
Сумка переносная	1
Паспорт	1

4. Свидетельство о приёмке

Палатка для монтажных работ соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

М.П.

Контролёр ОТК

5. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие палаток требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию или полтора года со дня изготовления.

Адрес завода-изготовителя:

Россия, 603061, г. Н Новгород, ул. Адмирала Нахимова, 13

Отдел сбыта: тел.8 (831) 291-40-13, 8-903-044-32-62, 8-910-381-31-32, 8-950-600-10-13

E-mail: anna2581511@mail.ru, info@nzemi.ru

Сайт: www.nzemi.ru

Предприятие оставляет за собой право на модернизацию изделия без ухудшения эксплуатационных свойств.