


Стандартные кабельные чулки с двумя петлями

Кабельный чулок стандартный с двумя петлями предназначен для временного захвата кабеля с торца при проведении работ по прокладке кабеля в траншеях, колодцах, трубах кабельной канализации. Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции кабеля и сползанию кабельного чулка в процессе протяжки.

Изготовлен из стального оцинкованного троса высокой износостойкости. Петли укреплены специальными коушами DIN6899, которые предохраняют троса петель от перетирания.



Артикул	Модель	Ø кабеля, мм	Размер Б, мм	Размер А, мм	Разрывная нагрузка, кН	Вес, кг
10140	КЧС20/2	10-20	900	10	15	0,250
10141	КЧС30/2	20-30	900	10	30	0,300
10142	КЧС40/2	30-40	900	13	50	0,650
10143	КЧС50/2	40-50	900	13	50	0,700
10144	КЧС65/2	50-65	900	15	80	1,000
10145	КЧС80/2	65-80	900	19	100	1,300
10146	КЧС95/2	80-95	900	19	100	1,300
10147	КЧС110/2	95-110	900	21	130	1,800
10148	КЧС130/2	110-130	900	21	130	1,900
10149	КЧС150/2	130-150	900	22	160	2,300
10150	КЧС180/2	150-180	900	22	160	2,650

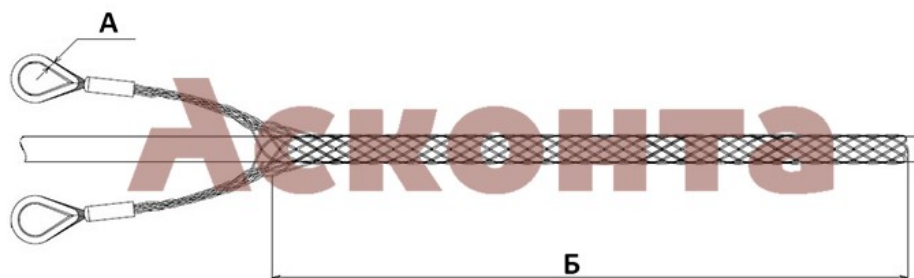

Чтобы заказать стандартные кабельные чулки с двумя петлями позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru