

Прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/120

Ролик прямой кабельный стандартный РКС1/120 применяется при прокладке кабеля диаметром до 120мм в открытой траншее в основном на прямых участках кабельной трассы. Также данные ролики могут устанавливаться как вспомогательные при поворотах, подъемах или спусках, вводах в кабельные колодцы и для решения других местных задач для защиты кабеля от повреждения на кабельной трассе.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы со сменным валиком на шарикоподшипниках. Конструкция ролика позволяет устанавливать его сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях. Рама ролика имеет отверстия для его фиксирования в траншее, а также для его возможной анкеровки в кабельных колодцах.

Сменный стальной валик

При износе можно заказать отдельно
Смонтирован на закрытых шарикоподшипниках

Защитные дуги

Предохраняют кабель от внешних повреждений и «выпаданию» из ролика

Эргономика

удобство хранения и транспортировки

Порошковая

покраска

Предохраняет раму ролика от коррозии

Отверстия


Для временного фиксирования ролика в траншее

Конструкция

Позволяет устанавливать ролик сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11101	РКС1/120	до 120	200	320x220x230	3,6

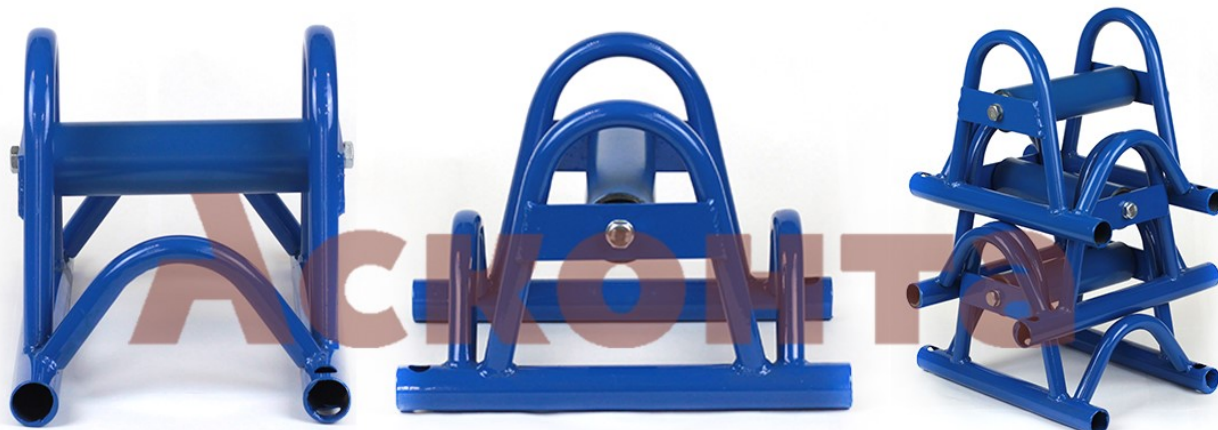

Чтобы заказать прямой (линейный) кабельный ролик РКС1/120
позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru