


Кабельные чулки для легкого кабеля

Кабельные чулки для протяжки легкого кабеля предназначены для протяжки легкого кабеля, такого как телевизионного, оптоволоконного, витой пары, внутренней проводки в помещениях и многих других типов кабелей подходящего диаметра.

Изготовлены из стального оцинкованного троса высокой износостойкости.



Артикул	Модель	Ø кабеля, мм	Размер Б, мм	Размер А, мм	Вес, кг
10504	КЧЛ6	4-6	150	1,5	0,005
10505	КЧЛ10	6-10	200	1,5	0,007
10503	КЧЛ12	9-12	250	1,5	0,008
10506	КЧЛ15	10-15	350	4,5	0,050
10507	КЧЛ20	15-20	450	4,5	0,090
10508	КЧЛ25	20-25	500	4,5	0,010
10509	КЧЛ30	25-30	550	4,5	0,015

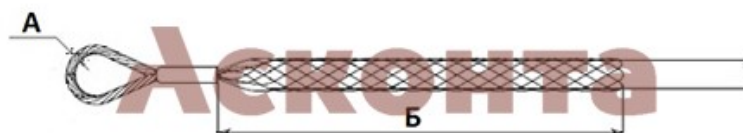

Краткий порядок использования кабельного чулка для легкого кабеля:

Кабельный чулок устанавливается на кабель с торца на всю длину кабельного чулка. Кабель должен быть очищен от смазки и грязи, во избежание сползания кабельного чулка в процессе протяжки. После установки кабельного чулка на кабель его необходимо зафиксировать бандажом. Далее, посредством вертлюга, соединяем петли кабельного чулка и троса лидера. Вертлюг компенсирует возможное вращение, вызванное натяжением троса лидера и предотвращает кабель от перекручивания.

Чтобы заказать кабельные чулки для легкого кабеля
позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: zakaz@askonta.ru