

## Прямой (линейный) усиленный кабельный ролик РКС1/180 для тяжелого кабеля

Ролик прямой кабельный стандартный усиленный РКС1/180 применяется при прокладке тяжелого кабеля диаметром до 180мм в открытой траншее в основном на прямых участках кабельной трассы. Также данные ролики могут устанавливаться как вспомогательные при поворотах, подъемах или спусках, вводах в кабельные колодцы и для решения других местных задач для защиты кабеля от повреждения на кабельной трассе.

Ролик выполнен из стальной трубчатой рамы со сменным усиленным валиком на шарикоподшипниках. Конструкция ролика позволяет устанавливать его сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях. Рама ролика имеет отверстия для его фиксирования в траншее, а также для его возможной анкеровки в кабельных колодцах.

### Сменный усиленный валик

При износе можно заказать отдельно  
Смонтирован на закрытых шарикоподшипниках

### Защитные дуги

Предохраняют кабель от внешних повреждений и «выпаданию» из ролика

### Эргономика

удобство хранения и транспортировки

### Порошковая

### покраска

Предохраняет раму ролика от коррозии

### Отверстия


Для временного фиксирования ролика в траншее

### Конструкция

Позволяет устанавливать ролик сверху уже проложенного кабеля, что упрощает протяжку кабеля в стесненных условиях



Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Вес, кг
11102	РКС1/180	до 180	300	320x220x230	5,1

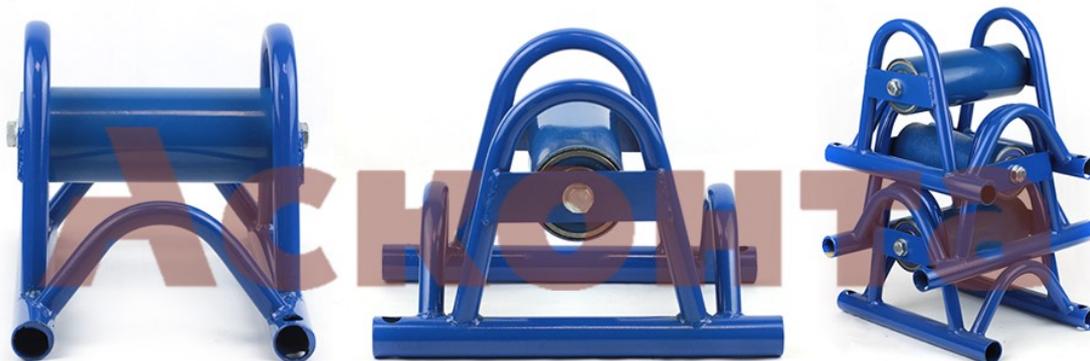

Чтобы заказать прямой (линейный) усиленный кабельный ролик РКС1/180 позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: [zakaz@askonta.ru](mailto:zakaz@askonta.ru)